
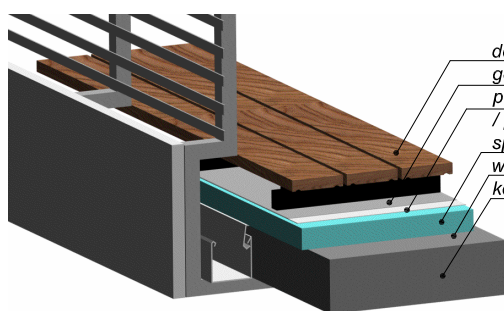


rys. detal 03b

(układ desek zgodny ze spadkiem wody)

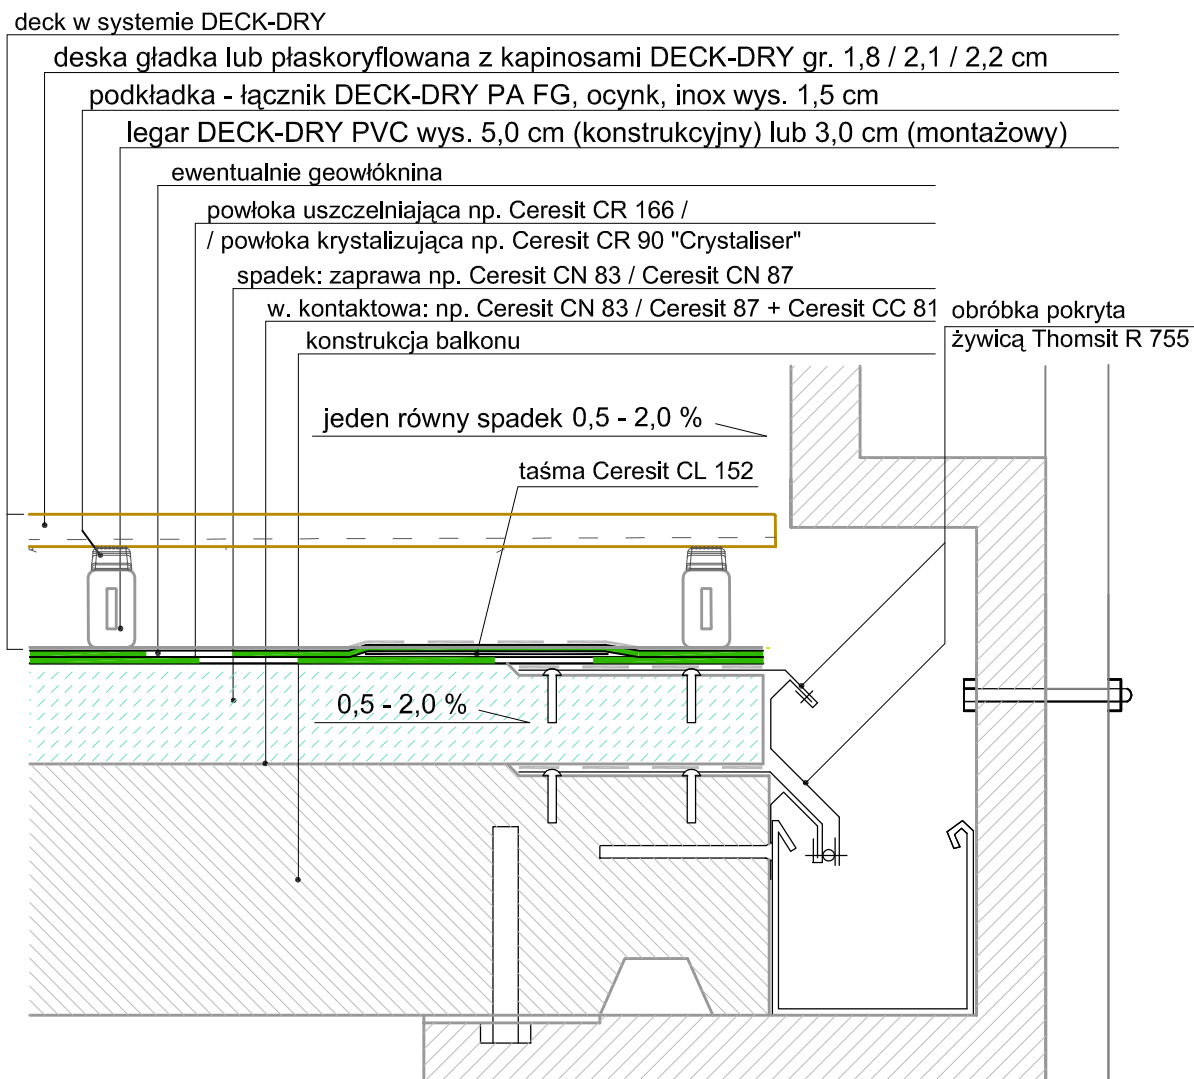

deck w systemie DECK-DRY

geowłóknina

powłoka uszczelniająca np. Ceresit CR 166 /
/ powłoka krystalizująca np. Ceresit CR 90 "Crystaliser"

spadek: zaprawa np. Ceresit CN 83 / Ceresit CN 87

w. kontaktowa: np. Ceresit CN 83 / Ceresit 87 + Ceresit CC 81

konstrukcja balkonu

uwaga:

- przy układzie desek zgodnym ze spadkiem wody, układ legarów jest niezgodny ze spadkiem, więc legary mogą być od spodu ryflowane
- nieczystości (np. piasek, liście sierść), które mogą dostać się pod deck - butwieją i są wypłukiwane przez wodę opadową

drewniane tarasy w systemie DECK-DRY®* uzyskują ponad 100-letnią trwałość!**, ponieważ deski **od dołu**, dzięki kapinosom pozostają w stanie powietrzno - suchym, w którym nie rozwijają się grzyby klas: Zygo-, Asco-, Basidio-, Deutero-, -mycetes, **od góry** - deski nieuszkodzone wkrętami należy konserwować współczesnymi olejami z frakcjami antygrzybicznymi : dlatego uzyskują one większą trwałość nawet od terakoty (w innych systemach wilgoć zalega w stykach desek z legarami, łącznikami, gdzie zniszczy każdy gat. drewna)

*International Patent C.T. 01/00096, EP1392936 **wg. Kollmann F. „Principles of wood science and technology” Springer Verlag New York

DECK-DRY®

DECK - DRY Polska Sp. z o.o., PL 80 - 307 Gdańsk-Oliwa ul. Abrahama 48
 tel. (0-58) 511 04 31, 0-691 663 753, 0-506 984 947, fax. (0-58) 551 04 32 deck-dry@deck-dry.com www.deck-dry.com
PRZEDSTAWICIELE W KRAJU - PROJEKTY, MONTAŻ, SERWIS