


rys. detal 04b

deck na balkonie na terakocie  
(układ desek zgodny ze spadkiem wody)

deck w systemie DECK-DRY

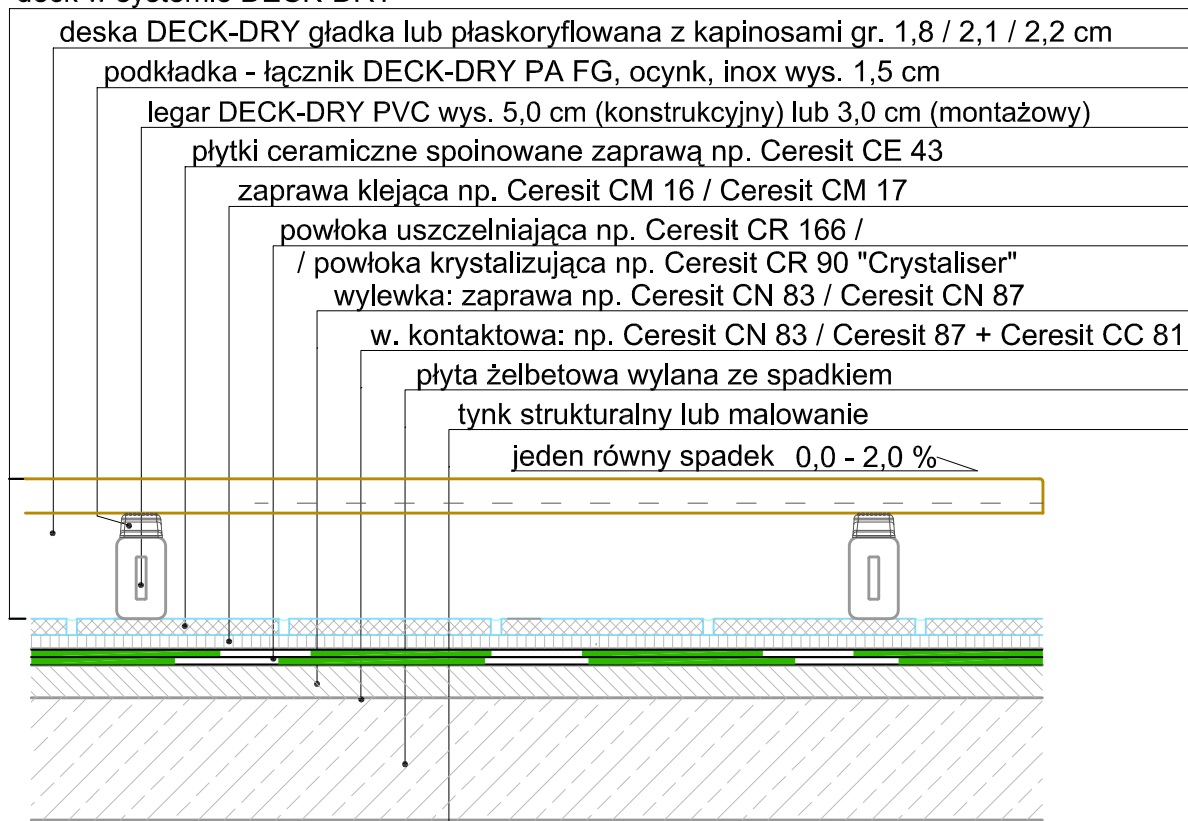


deck w systemie DECK-DRY

plytki ceramiczne spoinowane zaprawą np. Ceresit CE 43  
zaprawa klejąca np. Ceresit CM 16 / Ceresit CM 17  
powłoka uszczelniająca np. Ceresit CR 166 /  
powłoka krystalizująca np. Ceresit CR 90 "Crystaliser"  
w. kontaktowa: np. Ceresit CN 83 / Ceresit 87 + Ceresit CC 81  
plyta żelbetowa wylana ze spadkiem  
tynk strukturalny lub malowanie

uwaga :

- przy układzie desek zgodnym ze spadkiem wody układ legarów jest niezgodny ze spadkiem, więc legary mogą być od spodu ryflowane
- nieczystości (np. piasek, liście, sierść), które mogą dostać się pod deck - butwieją i są wypłukiwane przez wodę opadową

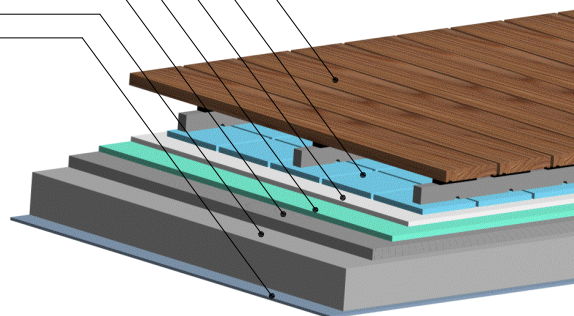

drewniane tarasy w systemie **DECK-DRY®** \* uzyskują ponad 100-letnią \*\* trwałość!, ponieważ deski **od dołu**, dzięki kapinosom pozostają w stanie powietrzno - suchym, w którym nie rozwijają się grzyby klas: Zygo-, Asco-, Basidio-, Deutero-, -mycetes, **od góry** - deski nieuszkodzone wkrętami należy konserwować współczesnymi olejami z frakcjami antygrzybicznymi : dlatego uzyskują one większą trwałość nawet od terakoty ( w innych systemach wilgoć zalega w stykach desek z legarami, łącznikami, gdzie zniszczy każdy gat. drewna)

\*International Patent C.T. 01/00096, EP1392936 \*\*wg. Kollmann F. „Principles of wood science and technology” Springer Verlag New York

**DECK-DRY®**

**DECK - DRY Polska Sp. z o.o., PL 80 - 307 Gdańsk-Oliwa ul. Abrahama 48**  
tel. (0-58) 511 04 31, 0-691 663 753, 0-506 984 947, fax. (0-58) 551 04 32 [deck-dry@deck-dry.com](mailto:deck-dry@deck-dry.com) [www.deck-dry.com](http://www.deck-dry.com)

**PRZEDSTAWICIELE W KRAJU - PROJEKTY, MONTAŻ, SERWIS**