
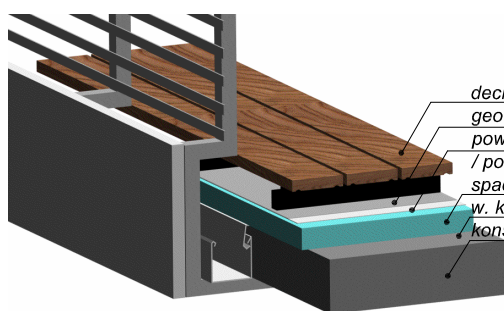


rys. detal 03a

**(układ desek niezgodny ze spadkiem wody)**

→ rys. detal 03b z korzystniejszym układem desek zgodnym ze spadkiem wody

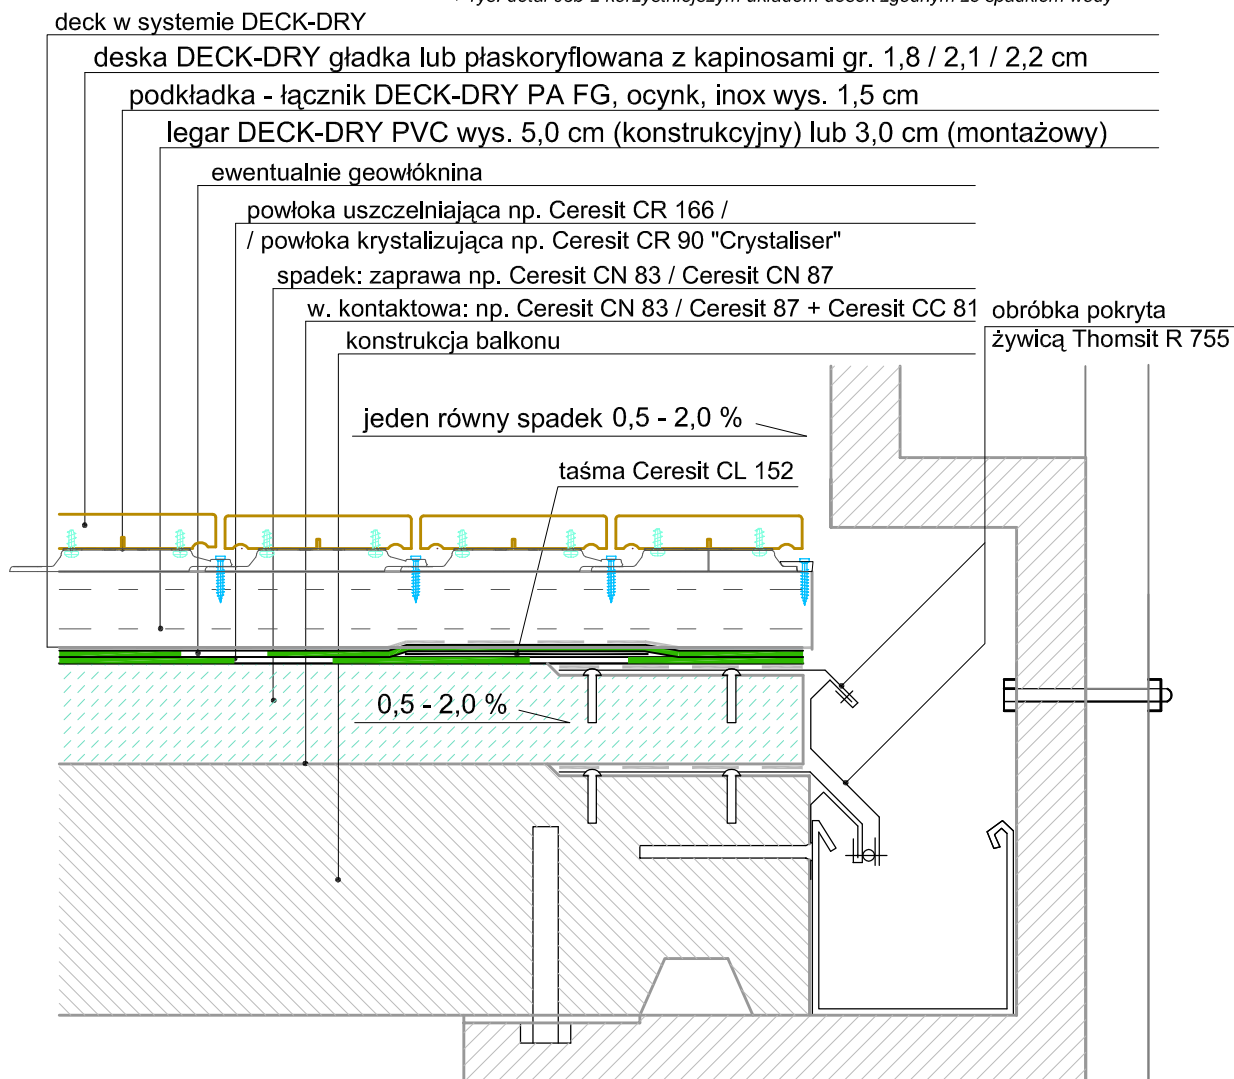

deck w systemie DECK-DRY

geowłóknina

powłoka uszczelniająca np. Ceresit CR 166 /

/ powłoka krystalizująca np. Ceresit CR 90 "Crystaliser"

spadek: zaprawa np. Ceresit CN 83 / Ceresit CN 87

w. kontaktowa: np. Ceresit CN 83 / Ceresit 87 + Ceresit CC 81

konstrukcja balkonu

**uwaga:**

- przy układzie desek niezgodnym ze spadkiem wody, układ legarów jest zgodny ze spadkiem
- nieczystości (np. piasek, liście sierści), które mogą dostać się pod deck - butwieją i są wypłukiwane przez wodę opadową

**drewniane tarasy w systemie DECK-DRY® \* uzyskują ponad 100-letnią \*\* trwałość!**, ponieważ deski **od dołu**, dzięki kapinosom pozostają w stanie powietrzno - suchym, w którym nie rozwijają się grzyby klas: Zygo-, Asco-, Basidio-, Deutero-, -mycetes, **od góry** - deski nieuszkodzone wkrętami należy konserwować współczesnymi olejami z frakcjami antygrzybicznymi : dlatego uzyskują one większą trwałość nawet od terakoty ( w innych systemach wilgoć zalega w stykach desek z legarami, łącznikami, gdzie zniszczy każdy gat. drewna)

\*International Patent C.T. 01/00096, EP1392936 \*\*wg. Kollmann F. „Principles of wood science and technology” Springer Verlag New York

**DECK-DRY®**

**DECK - DRY Polska Sp. z o.o., PL 80 - 307 Gdańsk-Oliwa ul. Abrahama 48**  
 tel. (0-58) 511 04 31, 0-691 663 753, 0-506 984 947, fax. (0-58) 551 04 32 [deck-dry@deck-dry.com](mailto:deck-dry@deck-dry.com) [www.deck-dry.com](http://www.deck-dry.com)  
**PRZEDSTAWICIELE W KRAJU - PROJEKTY, MONTAŻ, SERWIS**